

Огнепреградитель ОП-40 (резьбовой)



Огнепреградитель ОП-40 (резьбовой)

Назначение


1. Огнепреградители ОП-40 предназначены для предотвращения проникновения искр и пламени в резервуар.

2. Огнепреградитель устанавливается на линиях технологических системах резервуаров АЗС и резервуаров опасных производственных объектов нефтепродуктообеспечения. Действие механизма основано на поглощении тепла пламени или искры материалом кассеты.

3. ОП изготавливается в климатическом исполнении УХЛ, категории размещения 5 по ГОСТ 15150-69. Рабочий интервал температур от -50 до +50С.

4. Конструкция кассеты огнепреградителя сборно-разборная (для проведения регламентных и монтажных работ).

условный диаметр прохода	40мм
пропускная способность	12м ³ /час
габаритные размеры, не более:	
- высота	95мм
- диаметр	64мм
масса, не более:	0,8 кг
материал:	сплав алюминия
На резьбе	

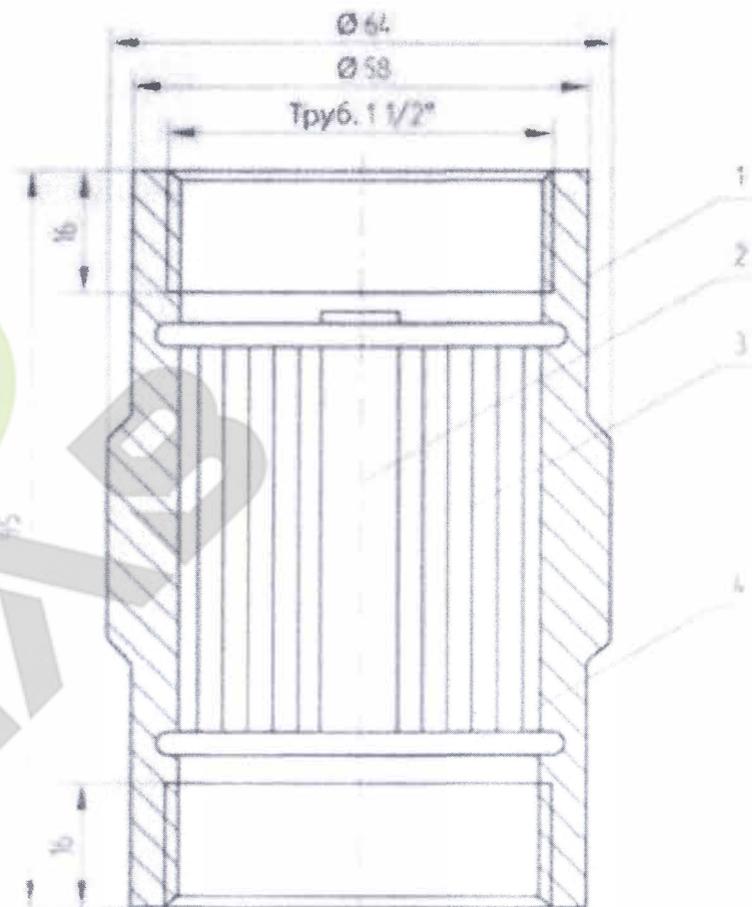

1. Корпус
2. Ось кассеты
3. Кассета
4. Стопорное кольцо

Дата изготовления 19 0 8 2 2

